


Auswahl der Filtergröße

SimPact® 4T-R

		Filterfläche m ²								
Type JM		7	10	14	21	32	41	52	70	90
Schlauchlänge - d1m	10	3,1	4,4	6,2	9,2	14,1	18,0	22,9	30,8	39,6
	15	4,6	6,6	9,2	13,9	21,1	27,0	34,3	46,2	59,4
	20	6,2	8,8	12,3	18,5	28,1	36,1	45,7	61,6	79,2
	25	-	11,0	15,4	23,1	35,2	45,1	57,2	77,0	99,0
	30	-	13,2	18,5	27,7	42,2	54,1	68,6	92,4	118,8
	35	-	15,4	21,6	32,3	49,3	63,1	80,0	107,8	138,5
	40	-	-	-	36,9	56,3	72,1	91,5	123,2	158,3
	45	-	-	-	41,6	63,3	81,1	102,9	138,5	178,1
	50	-	-	-	46,2	70,4	90,2	114,4	153,9	197,9

Werden größere Filtergrößen benötigt, wenden Sie sich bitte an die Simatek Verkaufsabteilung.

Auswahl der Bauform

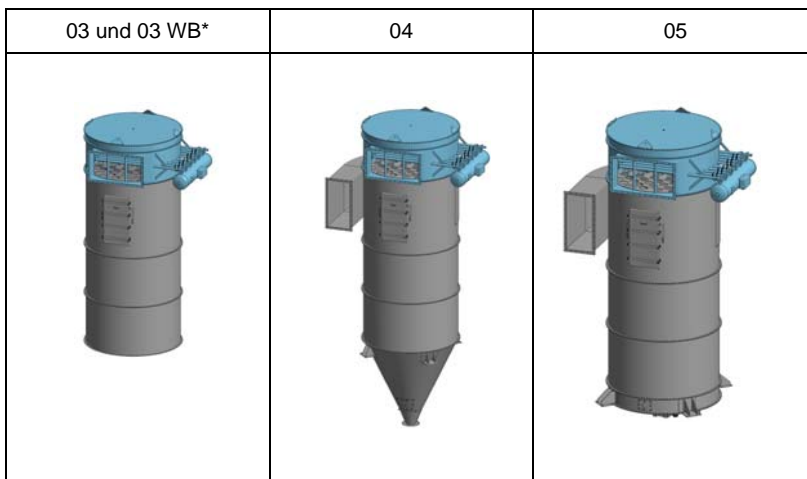

Staubbelastung:

<50 g/m ³	<50 g/m ³	<50 g/m ³
----------------------	----------------------	----------------------

Auswahl der Kopfabdeckung für die Reingaskammer

4T-R	4T1-R	4T2-R	4T3-R
<ul style="list-style-type: none"> • Druckstoßfest • Schlauchwechsel von der Seite • Filterschlauchwechsel durch die Wartungstür 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht druckstoßfest • Schlauchwechsel von oben • Filterschlauchwechsel von der Reingasseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Druckstoßfeste Kopfsektion mit Scharnierdeckel • Schlauchwechsel von oben • Filterschlauchwechsel von der Reingasseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Druckstoßfestes „begehbare Plenum“ (Penthouse) • Schlauchwechsel von oben • Filterschlauchwechsel von der Reingasseite