


## Valg af filterstørrelse

SimPact® 4T-R		Filterareal m <sup>2</sup>								
Type JM	7	10	14	21	32	41	52	70	90	
Poselængde - dm	10	3,1	4,4	6,2	9,2	14,1	18,0	22,9	30,8	39,6
	15	4,6	6,6	9,2	13,9	21,1	27,0	34,3	46,2	59,4
	20	6,2	8,8	12,3	18,5	28,1	36,1	45,7	61,6	79,2
	25	-	11,0	15,4	23,1	35,2	45,1	57,2	77,0	99,0
	30	-	13,2	18,5	27,7	42,2	54,1	68,6	92,4	118,8
	35	-	15,4	21,6	32,3	49,3	63,1	80,0	107,8	138,5
	40	-	-	-	36,9	56,3	72,1	91,5	123,2	158,3
	45	-	-	-	41,6	63,3	81,1	102,9	138,5	178,1
	50	-	-	-	46,2	70,4	90,2	114,4	153,9	197,9

Kontakt Simateks salgsafdeling for oplysninger om større filtre

## Valg af byggeform

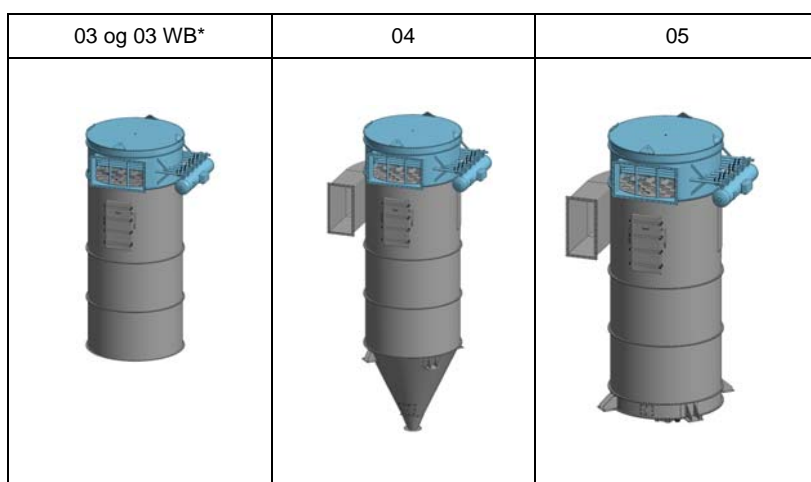

Støbelastning:

<50 g/m <sup>3</sup>	<50 g/m <sup>3</sup>	<50 g/m <sup>3</sup>
----------------------	----------------------	----------------------

## Valg af topdæksel til renluftkammer

